

Sistema di dosaggio MTec

Distributore di gocce/dosatore automatico *Mamito*

Dosatore peristaltico di alta qualità, controllato da microprocessore per il dosaggio fine automatico di *Mamito/Maxfry Classic*.

L'inattività non danneggia il dosatore.


- aggiunta automatica ottimale - sempre!
- garantito affidabile
- regolabile per ogni dimensione della vasca
- maggiore contenimento dei costi

Il sistema di dosaggio automatico Mamito può essere installato in modo permanente nella friggitrice. Se l'installazione non è possibile per motivi di spazio, la pompa di dosaggio e il contenitore possono essere collocati anche all'esterno. Tuttavia, bisogna assicurarsi che il tubo di dosaggio o l'ingresso del prodotto nella vasca di frittura sia garantito in ogni momento e in sicurezza. Il sistema completo Mamito ed i suoi prodotti sono disponibili da Trioleine GmbH, 4663 Aarburg, www.trioleine.ch.


Vedi esempio: installato nella friggitrice Kienle



Portabottiglie con finestra di visualizzazione

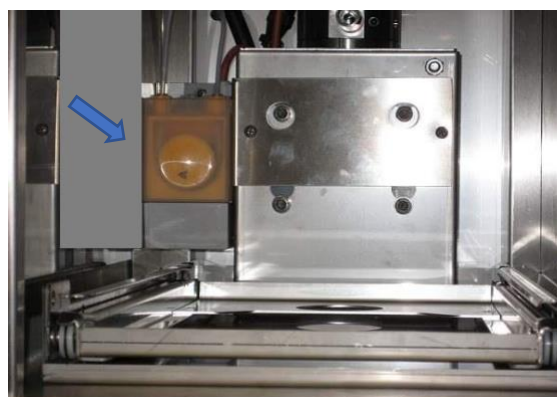

Pompa di dosaggio integrata

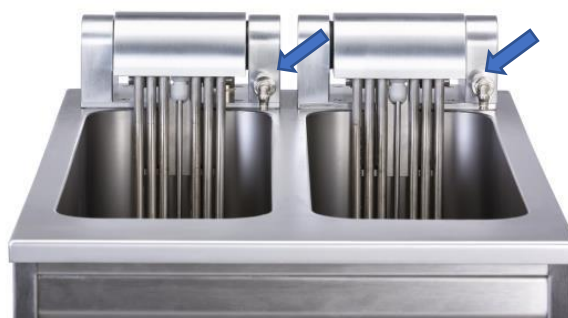

Rubinetto di dosaggio nella vasca di frittura

All'interno della porta della friggitrice c'è un supporto per un bidone da 2 litri Mamito Classic con finestra di visualizzazione. Il sistema di dosaggio è installato pronto per il funzionamento in una friggitrice a vasca singola o doppia.

Il sistema di dosaggio illustrato è composto dalla pompa di dosaggio con un collegamento a spina IP65, dal tubo di aspirazione e pressione con linea di aspirazione inclusa la copertura e dalle parti di collegamento funzionali fino all'ingresso del prodotto nella vasca dell'olio. L'unità di dosaggio delle gocce MTec può essere adattata a tutti gli apparecchi di friggitrice.

Dosatore MTec



Attrezzatura

- Distributore automatico di gocce (standard con tubo sottile, diametro interno 1,6 mm)
- Pulsante di riempimento continuo per riempire i tubi di alimentazione vuoti (circa 10 ml/ min = 600 ml/ ora)
- Controllo della velocità del motore di azionamento per un dosaggio preciso e affidabile.
- Custodia compatta, resistente agli spruzzi ma non alla condensa.
- Collegamento elettrico, tubo di aspirazione con coperchio rosso (per bidone Mamito/Maxfry Classic), tubo di pressione e attacco a vite 1/4" x 4 mm 90°.

Manutenzione/ parti d'usura

Il tubo elastico del dosatore deve essere sostituito solo se si rompe.

Dati tecnici

Classe di protezione: II

Collegamento alla rete: 230 V, +/-10 %, 50/60 Hz

o: 24 V, +/- 10 %, 50/70 Hz

oppure: 115 V, +/-10 %, 50/60 Hz

Consumo energetico: circa 5 VAmp. max.

Classe di protezione: IP 65

Dimensioni (LxAxP): 65 x 135 x 82 mm

Peso: circa 0,6 kg

Temperatura ambiente: da 10°C a max. 45°C

Capacità di pompaggio: vedi sopra

Pulsante di riempimento continuo: 10 ml/ min.